

ZÁRUČNÍ LIST <AQUASYNCRO®

Akvárium LT60A




Akvárium LT60A odpovídá platným EU normám.



Zásady bezpečného provozu:

Zkontrolujte nádobu akvária ještě před uvedením do provozu (zda nebyla dříve poškozena nevhodnou manipulací).

1. Během instalace, údržby a čištění odpojte akvárium od zdroje elektrického proudu.
2. Nezapojujte akvárium ke zdroji elektrického proudu před naplněním vodou.
3. Před zapojením zkontrolujte parametry zdroje elektrické energie.
4. Zkontrolujte, zda nejsou poškozeny elektrické kabely.
5. Zkontrolujte, zda nejsou mechanicky poškozeny elektrické spotřebiče uvnitř akvária.
6. Zajistěte, aby bylo akvárium zapojeno do sítě tak, aby voda nemohla do zásuvky stékat po elektrickém kabelu. Kabel by měl mít před zapojením do zásuvky průvěs (odkapávací smyčka).

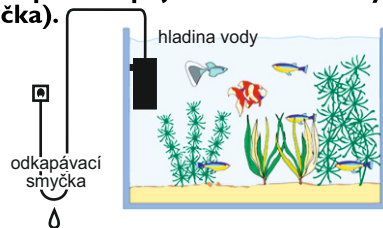

7. Nedotýkejte se elektrických spotřebičů vlhkýma rukama.
8. Akvárium zapojené do elektrické sítě neponechávejte dlouhodobě bez dozoru.
9. Akvárium je určeno pro domácí, nikoliv venkovní použití.

Výhradní dovozce: Tommi CZ s.r.o.,
Za Nádražím 2569, CZ - 397 01, Písek
tel.: 382211721, www.tommicz.eu


Společnost Tommi CZ s.r.o. je zapojena do systému ekologické likvidace odpadů se společnostmi ASEKOL, EKO-KOM.

Model	LT60A
Rozměry	567 x 327 x 392 mm
Objem	60 l
Osvětlení	LED osvětlení LTL485 (přikon 100-240V 50/60Hz, výkon 12V DC)
Filtr	GF800 (220-240V, 50Hz, 820l/hod)

Vlastnosti:



- Unikátní design víka kopírující vzhled laptopu.
- Patentované barevné LED osvětlení pro zvýraznění barevnosti ryb.
- Nízký příkon. Bezpečný, energii šetřící a ekologicky šetrný provoz.
- Senzorický dotykový vypínač LED osvětlení.
- Patentovaný filtr pro praktické umístění v rohu akvária, s optimálním výkonem pro mechanickou i biologickou filtraci vody.
- No-Shock Lighting - postupné zvyšování intenzity osvětlení předchází šoku ryb v nádrži

Součásti akvária:

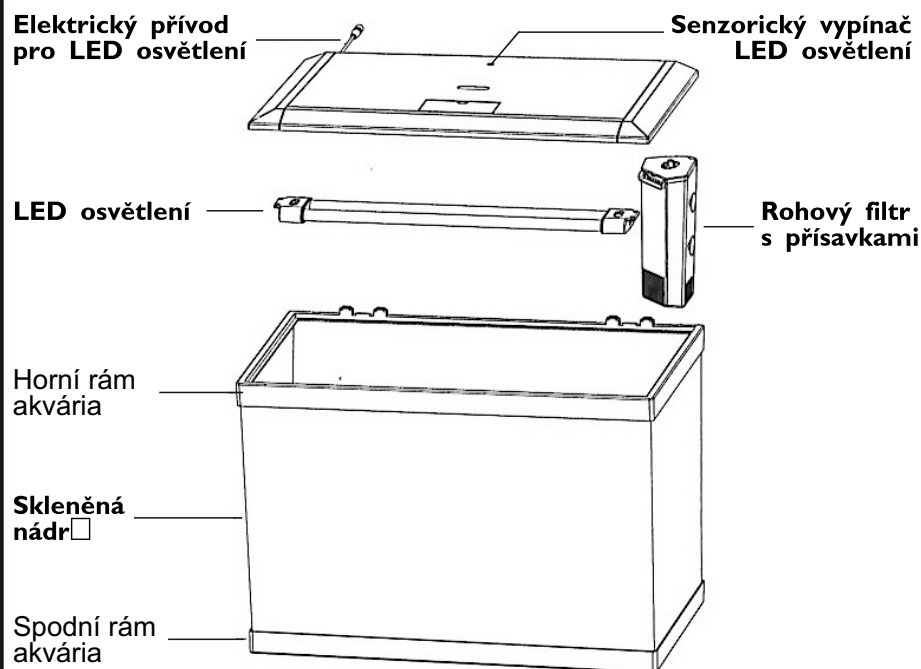


Uvedení do provozu, instalace a údržba:

- vždy umístěte akvárium na plochou, rovnou podložku dále od tepelných zdrojů, průvanu a přímého slunečního záření, rovněž mimo vlhká prostředí (např. koupelny, apod.),
- pomocí přísavek upevněte filtr do pravého či levého rohu nádrže, viz. obrázek: pro dlouhodobou spokojenost s filtrační jednotkou doporučujeme pravidelnou údržbu filtru a jeho rotoru, filtrační náplň je vhodné vyprat v čisté vodě minimálně po 14 dnech provozu,
- přidejte vypraný akvariální písek a dekorace,
- naplňte akvárium vodou bez chlóru (pro úpravu lze použít vhodný kondicionér) o pokojové teplotě,
- pro určení minimální a maximální výšky hladiny se držte obrázku:




- uveďte akvárium do provozu a vyčkejte na usazení písku a vyčištění od drobných nečistot,
- po dobu 15 minut nechte plavat sáček s rybami na hladině, to umožní rybám zvyknout si na novou teplotu vody,
- otočte sáček a ryby vpusťte do akvária,
- jednou týdně provádějte částečnou výměnu vody (cca 25 % objemu), udržujte stálou hladinu,
- ryby krmte obezřetně a nepřekrmujte je, v případě překrmení doporučujeme výměnu až 50 % objemu vody,
- optimální svítivost a barevné spektrum poskytuje instalované LED osvětlení po dobu 2 roků, poté může nastat potřeba výměny
- pro instalaci a příp. demontáž osvětlení se držte obrázku:

Uchycení osvětlení na spodní straně víka nádrže

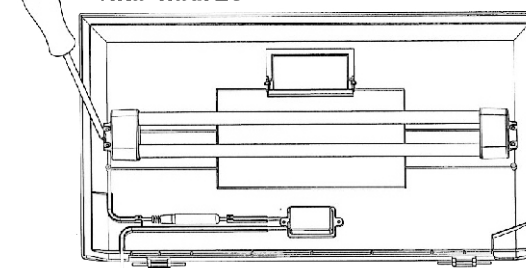

Připojení konektorů a vodotěsného návleku:



- k údržbě nepoužívejte žádná mýdla ani jiné detergenty, jejichž zbytky mohou ohrozit život v akváriu, čistěte vodou dosahující max. 40°C.