

Závěsné filtry UnionStar
odpovídají platným EU normám.


 **UnionStar®**

ZÁRUČNÍ LIST



Závěsný filtr

HF 2001	HF 2002
220 V	220 V
4.5 W	6 W
výkon 340 l/hod	570 l/hod
pro akvária	pro akvária
max. 60 l	40 - 230 l

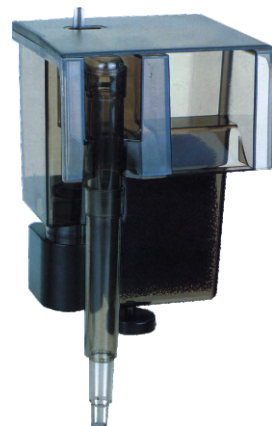

umožňuje dokonalou filtraci vody ve Vašem akváriu
na rozdíl od filtrů umístěných uvnitř akvária
umožňuje závěsný filtr maximální využití vnitřního
prostoru nádrže, zároveň neruší estetický dojem.

Výhradní dovozce:

Tommi CZ s.r.o.,
Za Nádražím 2569, CZ - 397 01, Písek
tel.: 382211721

www.tommicz.eu, www.unionstar.cz

Společnost Tommi je zapojena do systému likvidace odpadů
se společnostmi ASEKOL, EKO-KOM.

- Způsob filtrace:**
- biologická** - přeměnou organických sloučenin obsahující dusík na nitridy (dusitany) a následně na nitráty (dusičnany) vytváří kolony bakterií
 - mechanická**
 - chemická** - náplň z aktivního uhlí absorbuje nepříjemné pachy a zabarvení vody

Uvedení do provozu:

Sací trubici upevníme velmi jemně na sací nástavec filtru.

Vyjmeme filtrační koš včetně náplně a prostor spodní komory naplníme doporučeným filtračním médiem (keramické kroužky, plastoví ježci, bio molitan a pod.).

Filtr vybavený náplní z aktivního uhlí přímo od výrobce můžeme, ale nemusíme doplňovat dalším filtračním médiem.

Filtr zavěsíme za hranu nádrže a pomocí otočného plastového kroužku na dně filtračního koše nastavíme do svislé polohy, tak aby hladina vody ve filtrační komoře byla v rovině s hladinou vody v akváriu. Filtr zakryjeme, zkontrolujeme zda-li sací koš je dostatečně ponořen pod hladinou vody a připojíme do elektrické sítě. Po několika minutách provozu zkontrolujeme těsnost připojení pohonné jednotky k tělu filtru.

Údržba

Nepoužívejte žádná mýdla ani jiné detergenty, jejichž zbytky mohou ohrozit život v akváriu. Houba biologického filtru se při čištění neodstraňuje – mohlo by dojít k poškození zde usídlených bakterií. V případě nutnosti propláchněte houbu vodou z akvária.

Údržba pohonné jednotky

Šetrným otočením celé pohonné jednotky proti směru hodinových ručiček a následným tahem směrem dolů sejměte pohonnou jednotku. Rotor vyjměte a opláchněte vlažnou vodou. Opačným postupem filtr opět uvedeme do provozu (při opětovném zapojení nezapomeňte filtr naplnit vodou, viz. uvedení do provozu)

Zásady, které je nutno dodržovat pro bezpečný provoz závěsného filtru:

- filtr používejte pouze k účelu, pro který je určen
- **POZOR!** Před ponořením rukou do vody odpojte všechny spotřebiče v akváriu od sítě
- přívod k zásuvce musí být veden tak, aby při náhodné manipulaci po něm nemohla stéci voda do zásuvky (např. dostatečně prověřená síťová šňůra při níže položené zásuvce než je hladina nejnižší bod průhybu musí být výrazně níže než zásuvka)
- pokud je filtr připojen do sítě, nesmí být umístěn v dosahu dětí
- nepoužívejte přístroj s poškozeným tělem filtru či poškozenou síťovou šňůrou nebo zástrčkou
- při jakékoliv poruše v elektrické části spotřebiče vyhledejte odbornou opravu
- nepoužívat v teplotách pod bodem mrazu

